


Hướng Dẫn Cấu Hình Mở Port Truy Cập Remote Access Router

Để mở port cho Remote Access vào Router Mikrotik click chọn **IP-> Firewall -> Filter** chọn **Add New**,

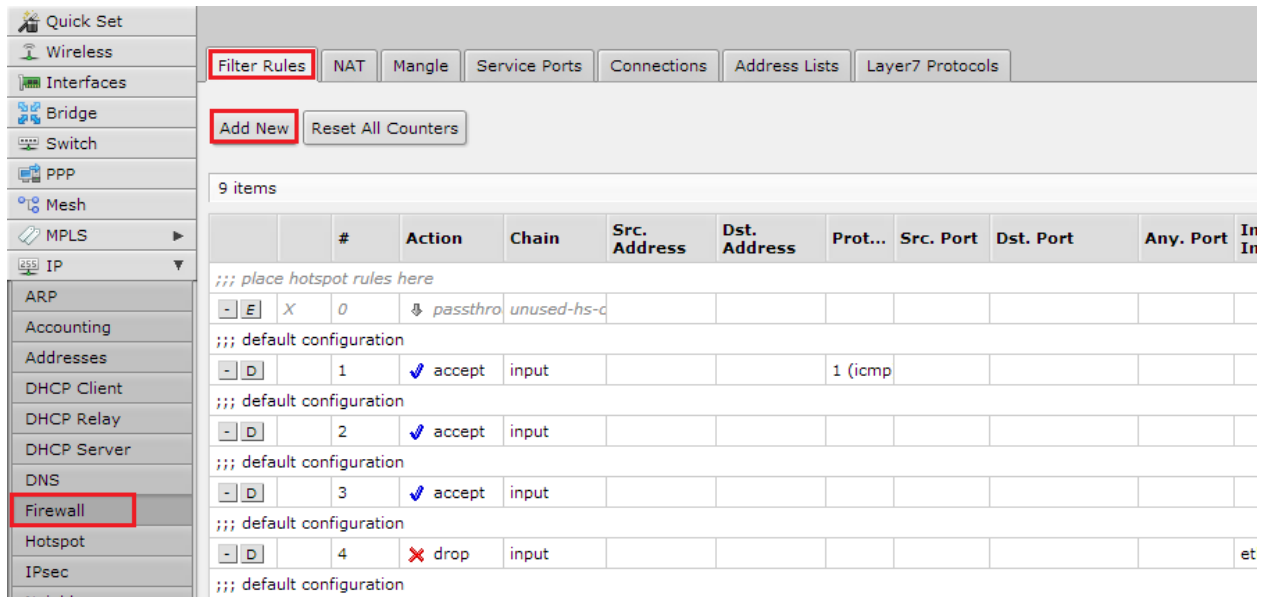

	#	Action	Chain	Src. Address	Dst. Address	Prot...	Src. Port	Dst. Port	Any. Port	In
;;; place hotspot rules here										
- [E] X	0	passthro	unused-hs-c							
;;; default configuration										
- [D]	1	accept	input			1 (icmp)				
;;; default configuration										
- [D]	2	accept	input							
;;; default configuration										
- [D]	3	accept	input							
;;; default configuration										
- [D]	4	drop	input							et
;;; default configuration										

Cấu hình thông số như sau:

HỢP ĐỒNG CỦA NIỀM TIN

Interfaces	<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Cancel"/> <input type="button" value="Apply"/> <input type="button" value="Remove"/> <input type="button" value="Reset Counters"/>	
Bridge	not invalid	
Switch		
PPP		
Mesh		
MPLS		
IP		
ARP		
Accounting		
Addresses		
DHCP Client		
DHCP Relay		
DHCP Server		
DNS		
Firewall		
Hotspot		
IPsec		
Neighbors		
Packing		
	Enabled <input checked="" type="checkbox"/>	Bật kích hoạt Rule
	Chain <input type="text" value="input"/>	Chọn chain là Input, truy cập từ ngoài vào
	Src. Address ▼	
	Dst. Address ▼	
	Protocol ▲ <input type="text" value="6 (tcp)"/>	Giao thức
	Src. Port ▼	
	Dst. Port ▲ <input type="text" value="8080"/>	Port truy cập từ xa
	Any. Port ▼	
	IP Fragment ▼	
	General	
	Action <input type="text" value="accept"/>	Action là Accept
	Action	
	Statistics	
	Bytes 2568.5 KiB	

Thông thường sau khi tạo rule, nó thường đứng cuối dãy sau những rule khác (có thể là mặc định tạo ra), vì vậy để rule remote được phải kéo rule vừa tạo lên đầu để cho phép thực thi rule này trước hết sau đó mới đến các rule khác (bởi các rule khác có thể sẽ chặn một rule đứng sau).

HỢP ĐỒNG CỦA NIỀM TIN

Bridge, Switch, PPP, Mesh, MPLS, IP, Routing, System, Queues, Files, Log, Radius, New Terminal, Tools, MetaROUTER, Partition, Make Supout.rif, Undo, Redo, Hide Menu, Hide Passwords, Safe Mode, Design Skin

Add New Reset All Counters

9 items

#	Action	Chain	Src. Address	Dst. Address	Prot...	Src. Port	Dst. Port	Any. Port	In
0	passthro	unused-hs-c							
1	accept	input			1 (icmp)				
2	accept	input							
3	accept	input							
4	drop	input							et
5	accept	forward							
6	accept	forward							
7	drop	forward							
8	accept	input			6 (tcp)		8080		

8 ✓ accept input 6 (tcp) 8080 2568.

Kéo rule Remote Access lên đầu

Wireless, Interfaces, Bridge, Switch, PPP, Mesh, MPLS, IP, Routing, System, Queues, Files, Log, Radius, New Terminal, Tools, MetaROUTER, Partition, Make Supout.rif, Undo, Redo, Hide Menu, Hide Passwords, Safe Mode, Design Skin

Filter Rules NAT Mangle Service Ports Connections Address Lists Layer7 Protocols

Add New Reset All Counters

9 items

#	Action	Chain	Src. Address	Dst. Address	Prot...	Src. Port	Dst. Port	Any. Port	In
0	accept	input			6 (tcp)		8080		
1	passthro	unused-hs-c							
2	accept	input			1 (icmp)				
3	accept	input							
4	accept	input							
5	drop	input							et
6	accept	forward							
7	accept	forward							
8	drop	forward							

Ra một mạng ngoài và gõ địa chỉ quan cùng port đã cấu hình: <http://ipwan:8080>